


Dveře Požárně odolné Bezpečnostní třídy 2, DPB 2

Dveře mají požární odolnost 30 minut EI230/ EW 30 dle ČSN EN 1634-1 a splňují požadavky na bezpečnostní třídu B2, dle ČSN P EN 1627. Vyrábějí se v rozměrech 80/197 a 90/197 s otevíráním směrem do chráněného prostoru. Montují se do ocelové protipožární zárubně s minimální tloušťkou plechu 1,5 mm.

Bezpečnostní testy byly provedeny ve zkušební firmě TREZOR TEST s.r.o. (certifikát č. TT-315/2009) a mají certifikát Národního bezpečnostního úřadu Praha (č. NBÚ T0130/2009). Dveře se vyrábí jako plné (s možností montáže nalepovacího rámečku) ve všech běžných dekorech.

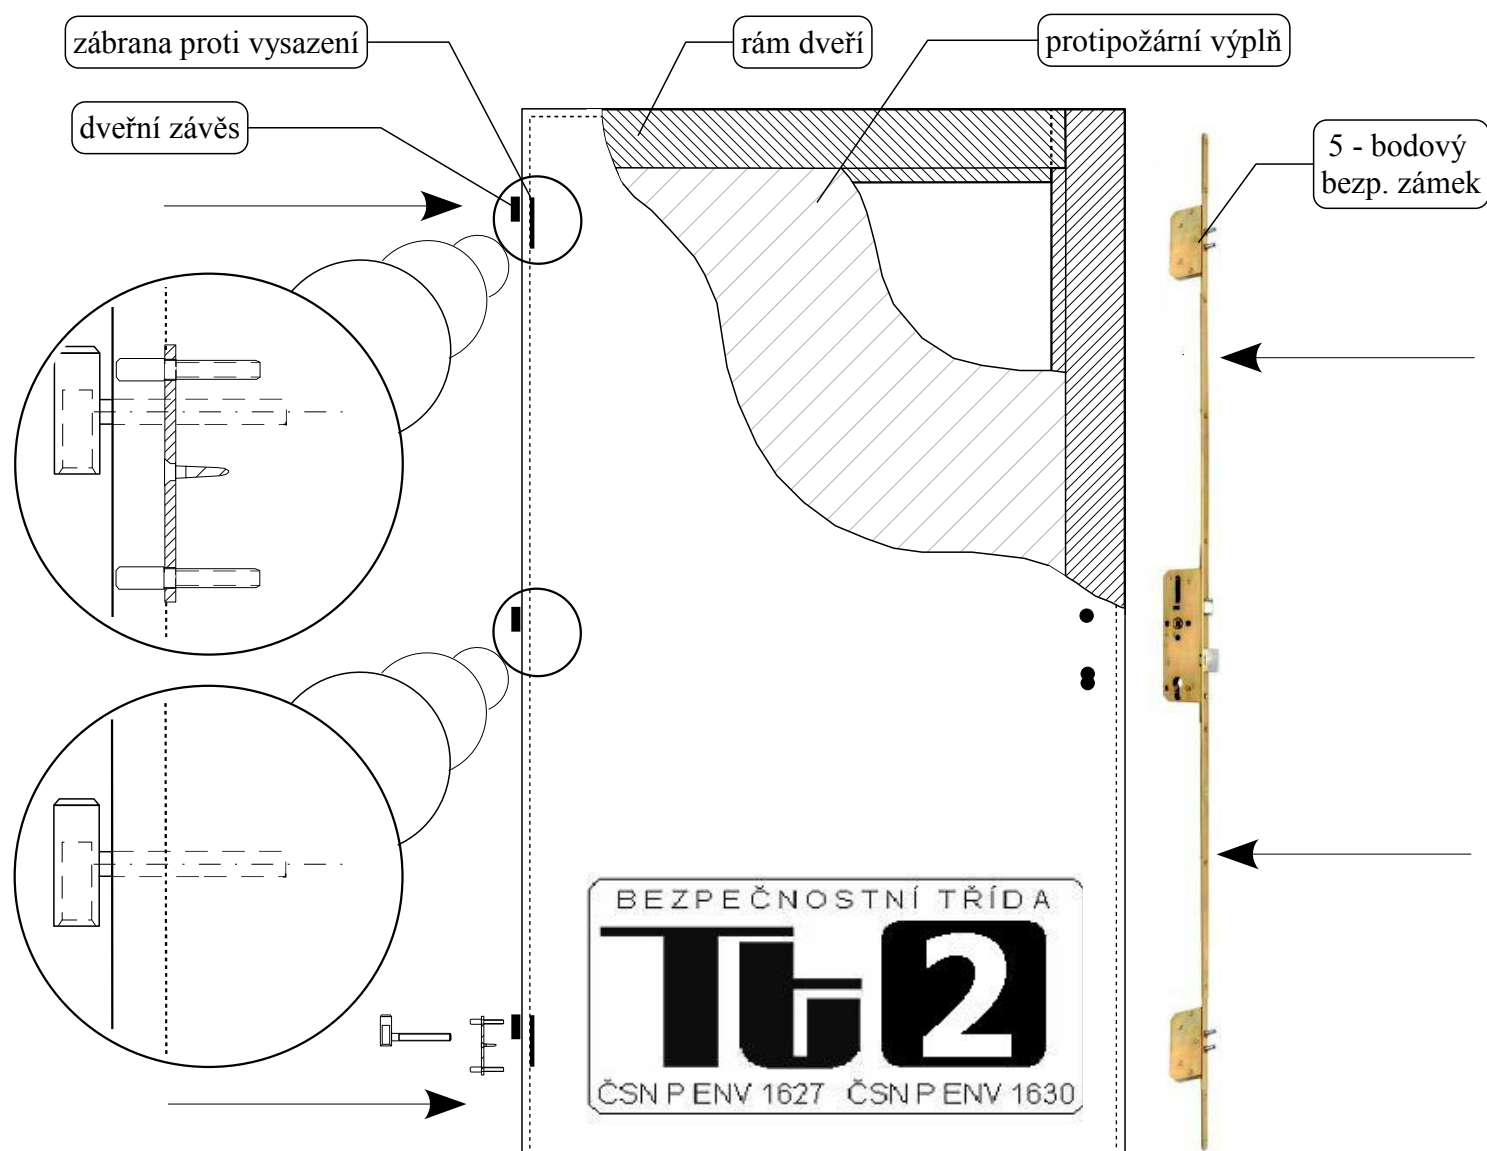


Konstrukci tvoří masivní dřevěný rám s výplní z protipožární desky tloušťky 35 mm. Dveře jsou opatřeny 5 bodovým požárně bezpečnostním zámekem a 4 čepy, které na straně pantů brání násilnému vysazení.

Dvere Požiarne odolné Bezpečnostné triedy 2, DPB2

Dvere majú požiarne odolnosť 30 minút EI230/ EW 30 podľa ČSN 1634-1 a spĺňajú požiadavky na bezpečnostnú triedu B2, podľa ČSN P EN 1627. Vyrábajú sa v rozmeroch 80/197 a 90/197 s otváraním do chráneného priestoru. Montujú sa do ocelevej protipožiarnej zárubne s minimálnou hrúbkou plechu 1,5 mm.

Bezpečnostné testy boli prevedené v skúšobne firme TREZOR TEST s.r.o. (certifikát č. TT-315/2009) a majú certifikát Národného bezpečnostného úradu Praha (č. NBÚ T0130/2009). Na slovensku certifikáciu urobila firma CERTEST (certifikát č. 00160/2010) a NBÚ Bratislava (č. NBÚ T11-0008/2007). Dvere sa vyrábajú ako plné (s možnosťou montáže nalepovacieho rámčeka) vo všetkých bežných dekoroch.

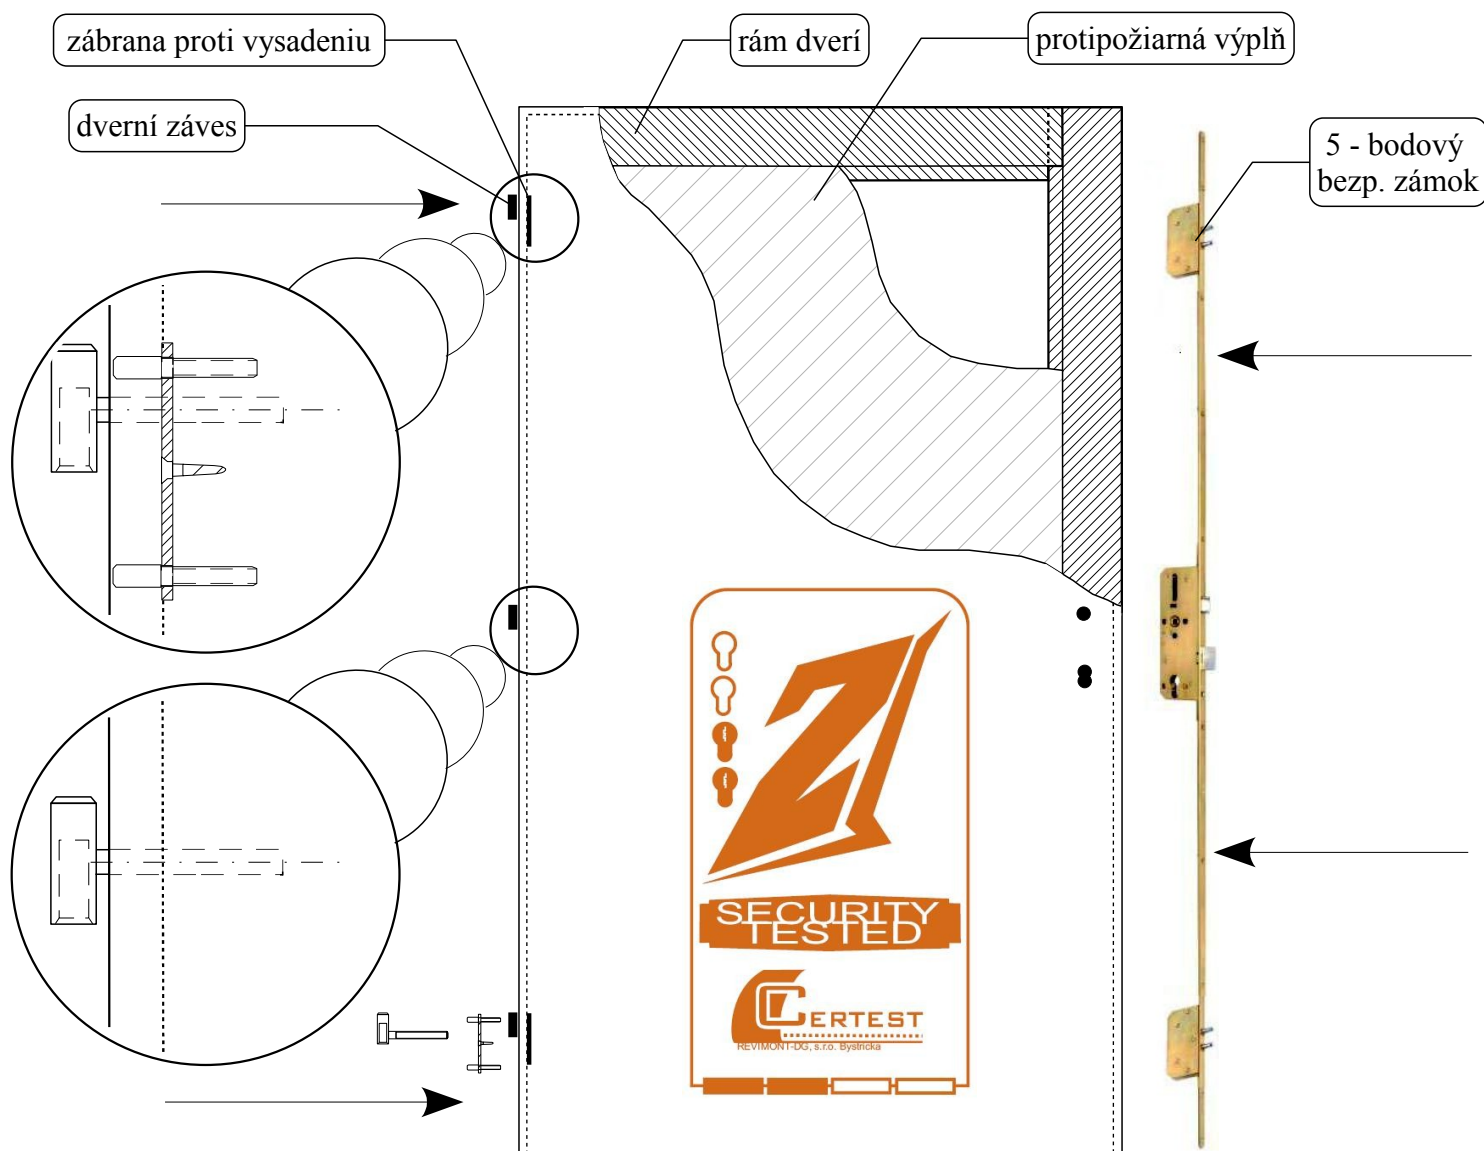

Konštrukciu tvorí masívny drevený rám s výplňou z protipožiarnej dosky hrúbky 35 mm. Dvere sú opatrené 5 bodovým požiarne bezpečnostným zámkom a 4 čapmi, ktoré na strane pántov bránia násilnému vysadeniu.