


VLASTNOSTI	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
ROZMĚRY	JMENOVITÝ ROZMĚR – JEDNOKŘÍDLÉ	"60", "70", "80", "90", "110" / "197", "210" cm
	STAVEBNÍ OTVOR – JEDNOKŘÍDLÉ	700, 800, 900, 1 000, 1 200 x 2 020, 2 150 mm
	SVĚTLOST (PRŮCHOD) – JEDNOKŘÍDLÉ	606, 706, 806, 906, 1 106 x 1 968, 2 098 mm
	ROZMĚR VE FALCI – JEDNOKŘÍDLÉ	630, 730, 830, 930, 1 130 x 1 980, 2 110 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ – JEDNOKŘÍDLÉ	750, 850, 950, 1 050, 1 250 x 2 040, 2 170 mm
	JMENOVITÝ ROZMĚR – DVOUKŘÍDLÉ	"125", "145", "165", "185" / "197", "210" cm
	STAVEBNÍ OTVOR – DVOUKŘÍDLÉ	1 350, 1 550, 1 750, 1 950 x 2 020, 2 150 mm
	SVĚTLOST (PRŮCHOD) – DVOUKŘÍDLÉ	1 256, 1 456, 1 656, 1 856 x 1 968, 2 098 mm
	ROZMĚR VE FALCI – DVOUKŘÍDLÉ	1 280, 1 480, 1 680, 1 880 x 1 980, 2 110 mm
	ROZMĚR CELKOVÝ – DVOUKŘÍDLÉ	1 400, 1 600, 1 800, 2 000 x 2 040, 2 170 mm
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	600 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "50")
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA JEDNOKŘÍDLÉ:	1 200 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "110")
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA DVOUKŘÍDLÉ:	1 950 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "185")
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 550 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "150")
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 385 mm stavební otvor (jmenovitý rozměr "233,5") CPL a SOLO 3D nad "210" je nutný příplatek za HPL
	TOLERANCE STAVEBNÍHO OTVORU	Na šířku ±20 mm, na výšku ±10 mm
	Zárubeň pod výšku stavebního otvoru 1 550 mm je nutné konzultovat s TPV.	
	VELIKOST FALCU	12/28
	TLOUŠŤKA (SÍLA) ZDI	Od 60 mm – do 500 mm
	STAVITELNOST ZÁRUBNÍ VŮČI TL. ZDI	Pro tloušťku zdi 60 - 70 mm: -5 mm; + 5 mm Pro tloušťku zdi od 80 mm: -5 mm; + 15 mm
	STŘED STŘELKY	shora 900 mm ("210" – 1 030 mm) - odspodu 1 075 mm
	PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 200 // 775 // 775 mm ("210" - 200 // 840 // 840)
	MATERIÁL KONSTRUKCE	OBLOŽKY FÓLIE: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT
OBLOŽKY CPL, SOLO 3D, SOLO MATRIX: DTD 16 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT		
ZÁKLOPKY FÓLIE: DTD 22 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT		
ZÁKLOPKY CPL, SOLO 3D, SOLO MATRIX: DTD 16 mm + DTD 4 mm + OBALOVACÍ LAMINÁT		
OSTĚNÍ: DTD S PROTITAHEM		
POVRCH: CPL, FÓLIE, SOLO 3D, SOLO MATRIX, RAL		
KONSTRUKCE PROVEDENÍ	SLEPÁ ZÁRUBEŇ	ANO
	ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE	ANO – 2 ks pantu, poloviční UNI protiplech
	OBLÁ OBLOŽKA	vyřazeno z katalogu 2019
	OBLÉ OSTĚNÍ	vyřazeno z katalogu 2019
	OSTROHRANNÁ OBLOŽKA	ANO - DTD 22 mm, DTD 4 mm, obalovací laminát
PANTY	ZÁVĚS RD - OTLAV	ANO - 3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	SAMOZAVÍRACÍ PANT	ANO - 2 ks
PROTIPLECH	UNI FAB - DVOUZÁPADOVÝ	ANO
	POLOVIČNÍ UNI PROTIPLECH	ANO
	ABLOY 324 – ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ	ANO (cvrček)
	Ostatní druhy: pouze po domluvě na TPV	
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 150 mm) – POUZE PO KONZULTACI S TPV	ANO
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	ANO
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ – VE SLOŽENÍ OBLOŽKY //VS.// OSTĚNÍ A ZÁKLOPKY (JEN NA ZÁKLADĚ SOUHLASU TPV)	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PANTŮ - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO
	ATYPICKÝ UMÍSTĚNÍ PROTIPLECHU - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO
	DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ASSA ABLOY SMART (NUTNOST PŘIBALIT DUBOVOU LAŤ 22 x 60 x 650 mm, KTERÁ SE ŠROUBUJE DO HORNÍHO OSTĚNÍ 4 ks VRUTU 4,0 x 40 mm)	ANO

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

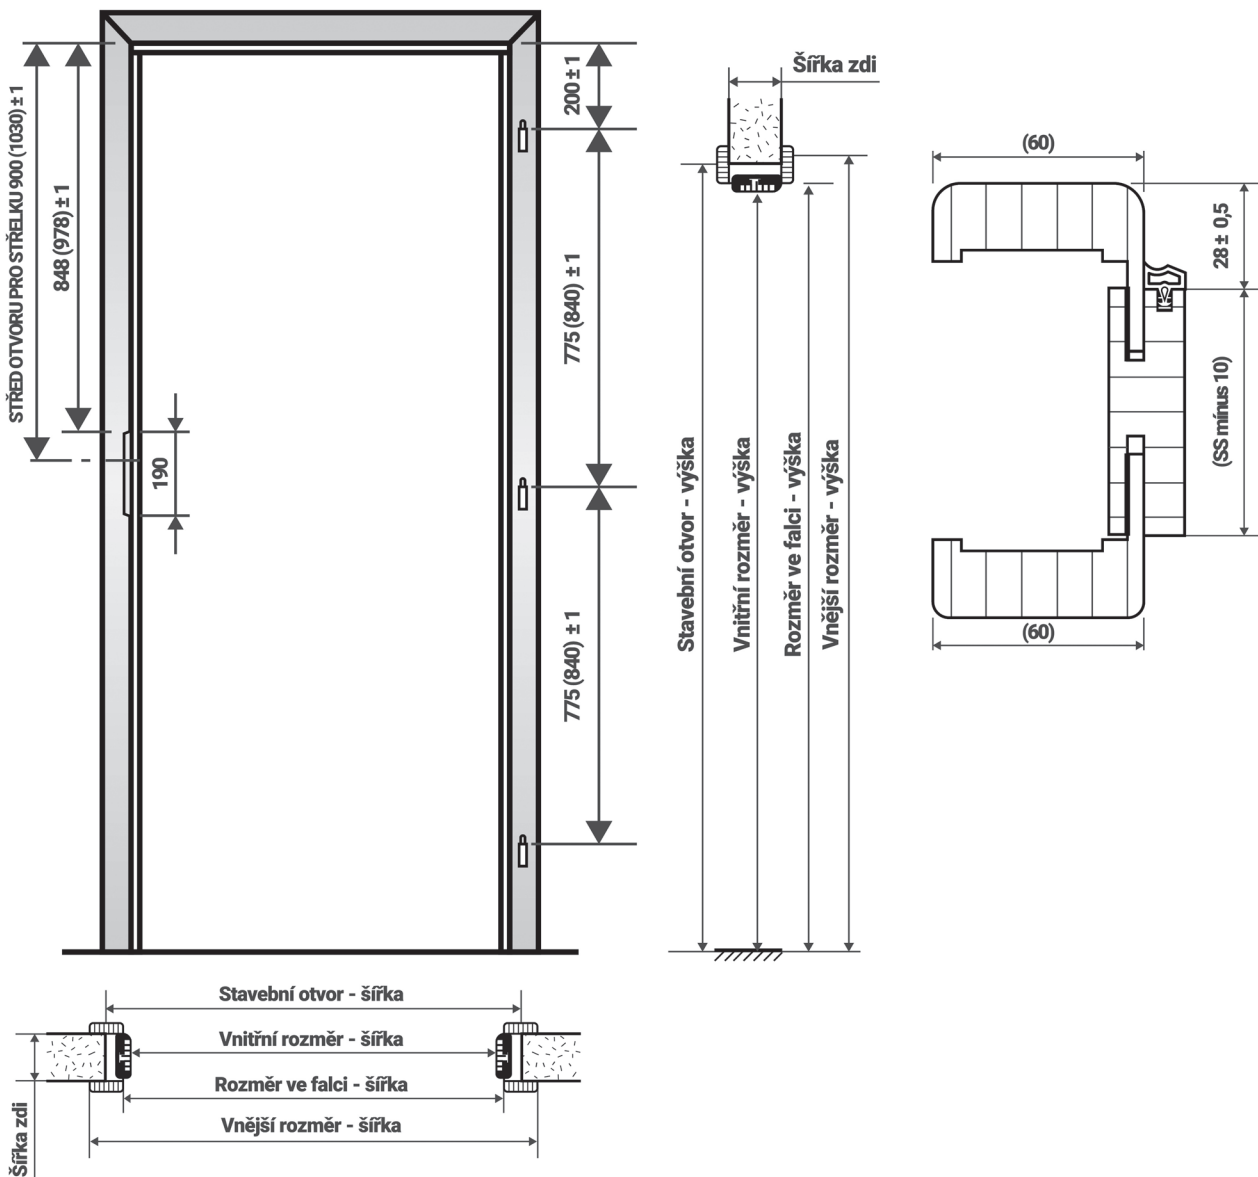

( ) rozměry v závorce pro dveře výšky 210cm ve falci

VÁHA V KG				
ROZMĚR	NA STĚNU 100 mm	NA STĚNU 150 mm	NA STĚNU 350 mm	NA STĚNU 500 mm
"60 / 197"	14,5	17,2	29,5	39
"70 / 197"	14,9	17,7	30	40
"80 / 197"	15,5	18,5	31	41
"90 / 197"	16	19	32	42

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").