


DPB2	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2	FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
ČÍSLO CERTIFIKÁTU	TT-286/2020 + AO209/C5/2019/026	CZ
	045-CTB/01/2019 + SK02-ZSV-0230	SK
VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2 (otevíravé směrem do chráněného prostoru)
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	E30 EI ₁ 15 EI ₂ 30 EW30 C0 pro "197" (SM rám) E30 EI ₁ 30 EI ₂ 30 EW30 C0 pro "210" (DB-SM rám) ze strany závěsů E30 EI ₁ 20 EI ₂ 30 EW30 C0 pro "210" (DB-SM rám) oboustranně
	NEPRŮZVUČNOST	34 dB (s dřevěným prahem s těsněním; tloušťka dveří 41 mm) 36 dB (s dřevěným prahem s těsněním; tloušťka dveří 44 mm)
	KOUŘOTĚSNOST	C0S _a / C0S ₂₀₀ jen pro ČR
	KLIMA	KLIMA I
	DVEŘNÍ KONSTRUKCE	DP3
ROZMĚRY	MAX. ROZMĚR KŘÍDLA	"70, 80, 90 / 197, 210" - jmenovitý rozměr 750, 850, 950 / 1 985, 2 115 mm - celkový rozměr ATYP: "60 / 197, 210" (650 / 1 985, 2 115 mm)
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	41 mm
	MOŽNOST ZVĚTŠIT TL. NAD 41 mm	ANO, do 20% hmotnosti křídla
	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA	NE
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	"210"
	VELIKOST POLODRÁŽKY	15 / 25 mm
	ATYP ROZMĚRŮ	ANO - jen v rozsahu rozměrů šířky "60, 70, 80, 90 / 197, 210" (!!! POZOR společně s atypickým rozměrem ocelové zárubně)
	PANT1 // PANT2 // PANT3	"197" shora 195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840)
TVAR HRANY	Hranatá, oblá bok (zkosená není povolena)	
MATERIÁL DVEŘÍ	RÁM: SMRKOVÝ, PRO "210" KOMBINACE SM + DB	
	VÝPLŇ: GRENAMAT C	
	POVRCH: SOLO MATRIX, CPL SOLO 3D, CPL, LAMINÁT 0,8 mm	
PANTY	TYP: 80/10 VD-H	3 ks
ZÁBRANY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ	Ø 7 x 15	2 x 2 trny
ZÁMEK	TRILOGIA (5-TI BODOVÝ)	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 90 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 60 mm
	KFV AS 2300 - ATYP	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 92 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55 mm
	X57 - ATYP	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 72 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55 mm
DVEŘNÍ KOVÁNÍ	TOWER, BK301, BK305, BK321, BK325, R.101, R.701	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	Bezpečnostní FAB 200 RSDN (29 + 35 mm) Cylindrické vložky musí být certifikované podle certifikačního postupu NBÚ verze 2012 nebo 2016.	
KUKÁTKO	ANO	
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	Dveřní sestava musí být osazena řízeným dveřním zavíračem např. FAB 7912 MINI, FAB SMART Jiná alternativa: ANO - nutná prokázaná shoda dle EN 1154/A1:2004	
ZÁRUBĚŇ	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ AYH-SOLO B2, YZP – SOLO BT2 EI30 Tloušťka plechu min. 1,5 mm	
ZEĎ	Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 150 mm	

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

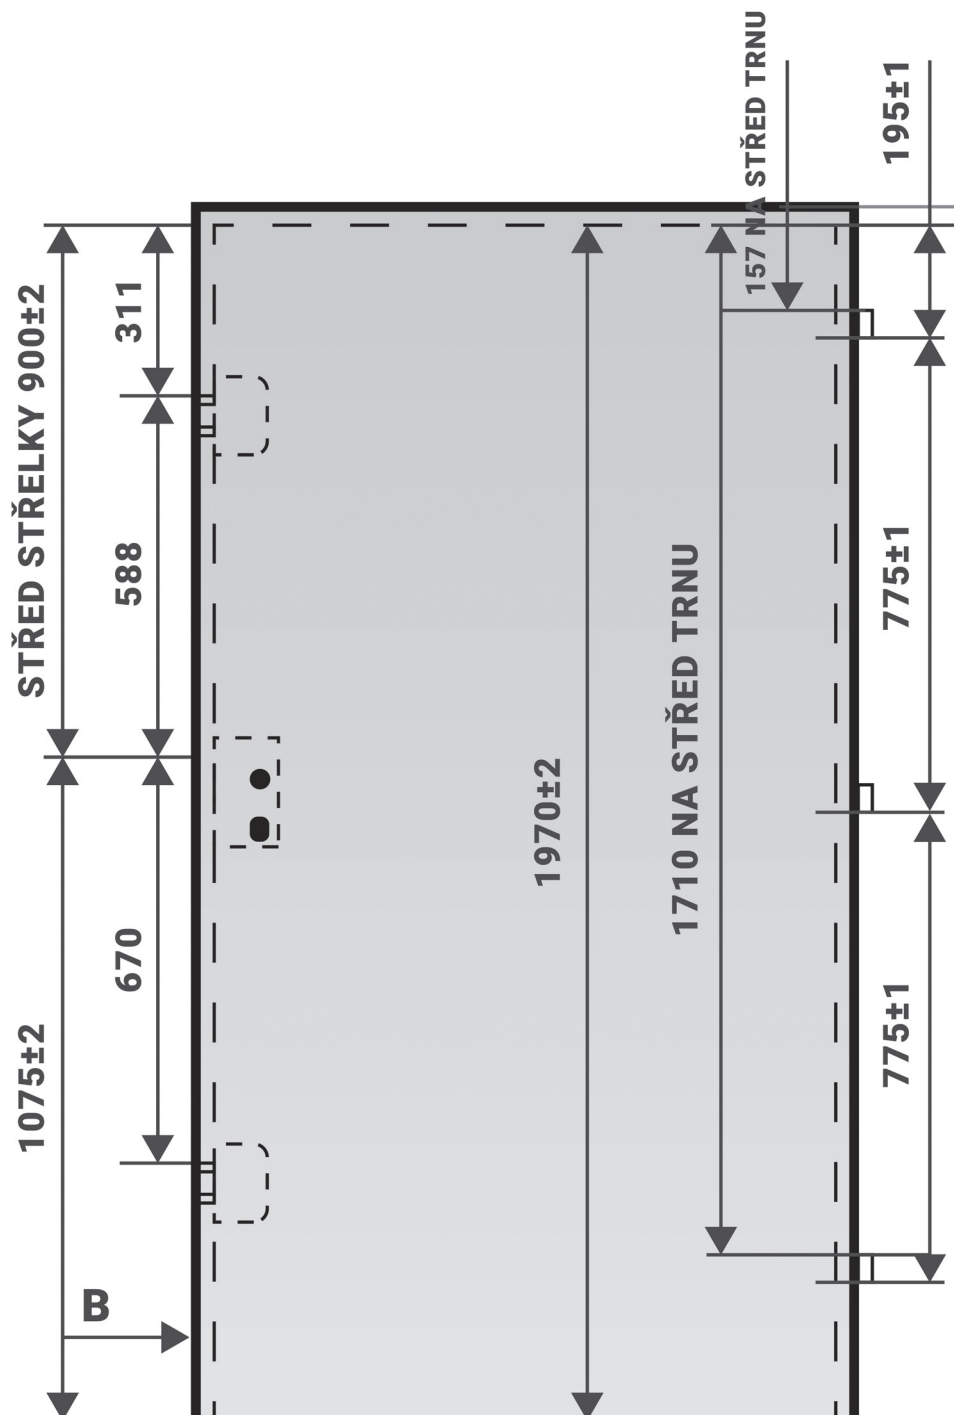

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz
Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-DPB2-2/2
ver. 09/2020