


DPB3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3	FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
ČÍSLO CERTIFIKÁTU	AO209/C5/2019/027 +TT199/2018	CZ
	046-CTB/01/2019 + SK02-ZSV-0413	SK
VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC3 (otevíravé směrem do chráněného prostoru)
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	E30 EI ₁ 30 EI ₂ 30/EW30 C0 ze strany závěsů E30 EI ₁ 20 EI ₂ 30/EW30 C0 oboustranně
	NEPRŮZVUČNOST	31 dB 32 dB s deskou navíc (padací práh i pevný práh)
	KOUŘOTĚSNOST	C0S _a / C0S ₂₀₀
	KLIMA	KLIMA I
	DVEŘNÍ KONSTRUKCE	DP3
ROZMĚRY	STANDARDNÍ ROZMĚR KŘÍDLA	"70, 80, 90 / 197, 210" - jmenovitý rozměr 750, 850, 950 / 1 985, 2 115 mm - celkový rozměr
	MAX. ROZMĚR KŘÍDLA	"100 / 210" - jmenovitý rozměr 1 050 / 2 115 mm - celkový rozměr
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	44 mm (47 mm pro 32dB)
	MOŽNOST ZVĚŠTIT TL. NAD 41 mm	ANO, do 20% hmotnosti křídla
	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA	NE
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	"210"
	VELIKOST POLODRÁŽKY	15 / 26 mm
	ATYP ROZMĚRŮ	ANO - jen v rozsahu rozměrů šířky "70, 80, 90 / 197, 210" (!!! POZOR společně s atypickým rozměrem ocelové zárubně).
TVAR HRANY	Ostrá	
MATERIÁL DVEŘÍ	RÁM: DUBOVÝ	
	VÝPLŇ: GRENAMAT C	
	POVRCH: SOLO MATRIX, CPL SOLO 3D, CPL, LAMINÁT 0,8 mm	
PANTY	TYP: OZ BZ TŘÍDÍLNÝ (TKZ POLNÁ)	3 ks Umístění od falce: 195-775-775 pro "197" 195-840-840 pro "210"
ZÁBRANY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ	SOUČÁSTÍ PANTŮ	3 x 1 trn
ZÁMEK	TRILOGIA (5-TI BODOVÝ)	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 90 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 60 mm
	KFV AS 2750	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 92 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55 mm
	X57 - ATYP	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 72 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55 mm
DVEŘNÍ KOVÁNÍ	R.101	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	BEZPEČNOSTNÍ EURO SECURE Cylindrické vložky musí být certifikované podle certifikačního postupu NBÚ verze 2012 nebo 2016 a musí splňovat požadavky dle tabulky B.1 STN 1627:2011.	
KUKÁTKO	ANO	
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	Dveřní sestava může být osazena řízeným dveřním zavíračem např.: GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, DC Smart, DC200, Brano D 80V/13 SB-S, Brano K-204 Jiná alternativa: ANO - Dle EN 1154 ověřený zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1634-2	

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz
Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-DPB3-1/2
ver. 09/2020

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ AYH-100 (Kooperativa), YHt (Montkov), YZP (Megacorp) Tloušťka plechu min. 2 mm
ZEDĚ	Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 150 mm, min.613 kg/m ³

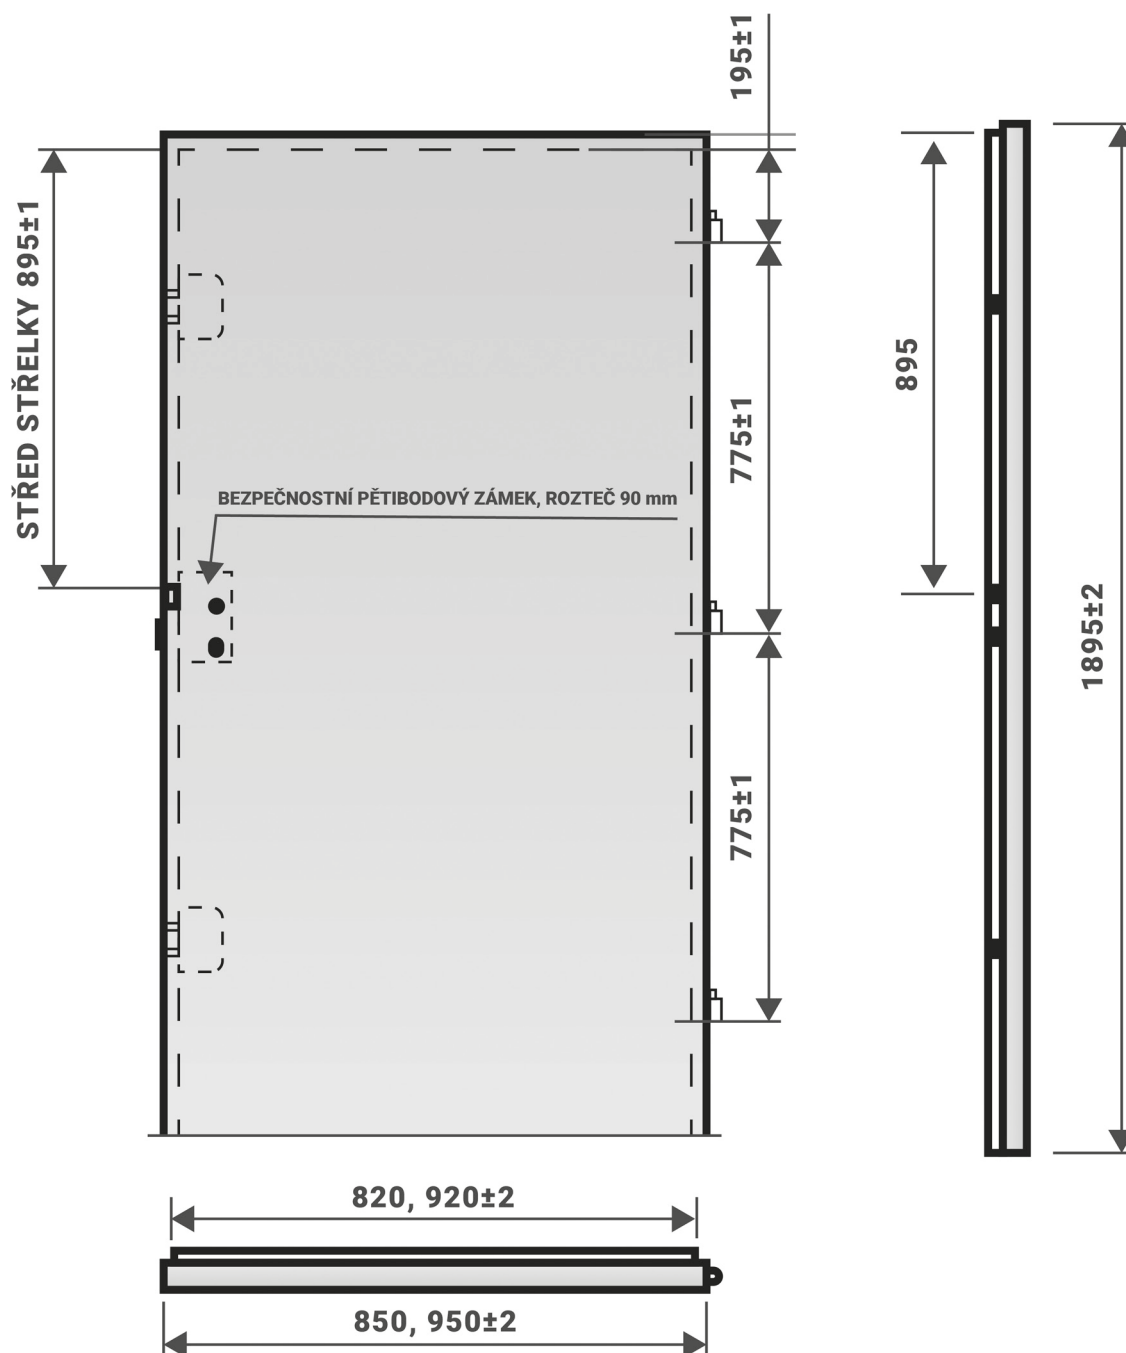

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz
Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-DPB3-2/2
ver. 09/2020