SOLODOOR
dveře a zárubně

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL
PRO VÝROBU DVEŘÍ DLE KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO DVEŘE

PRAVÉ



Poznámka :

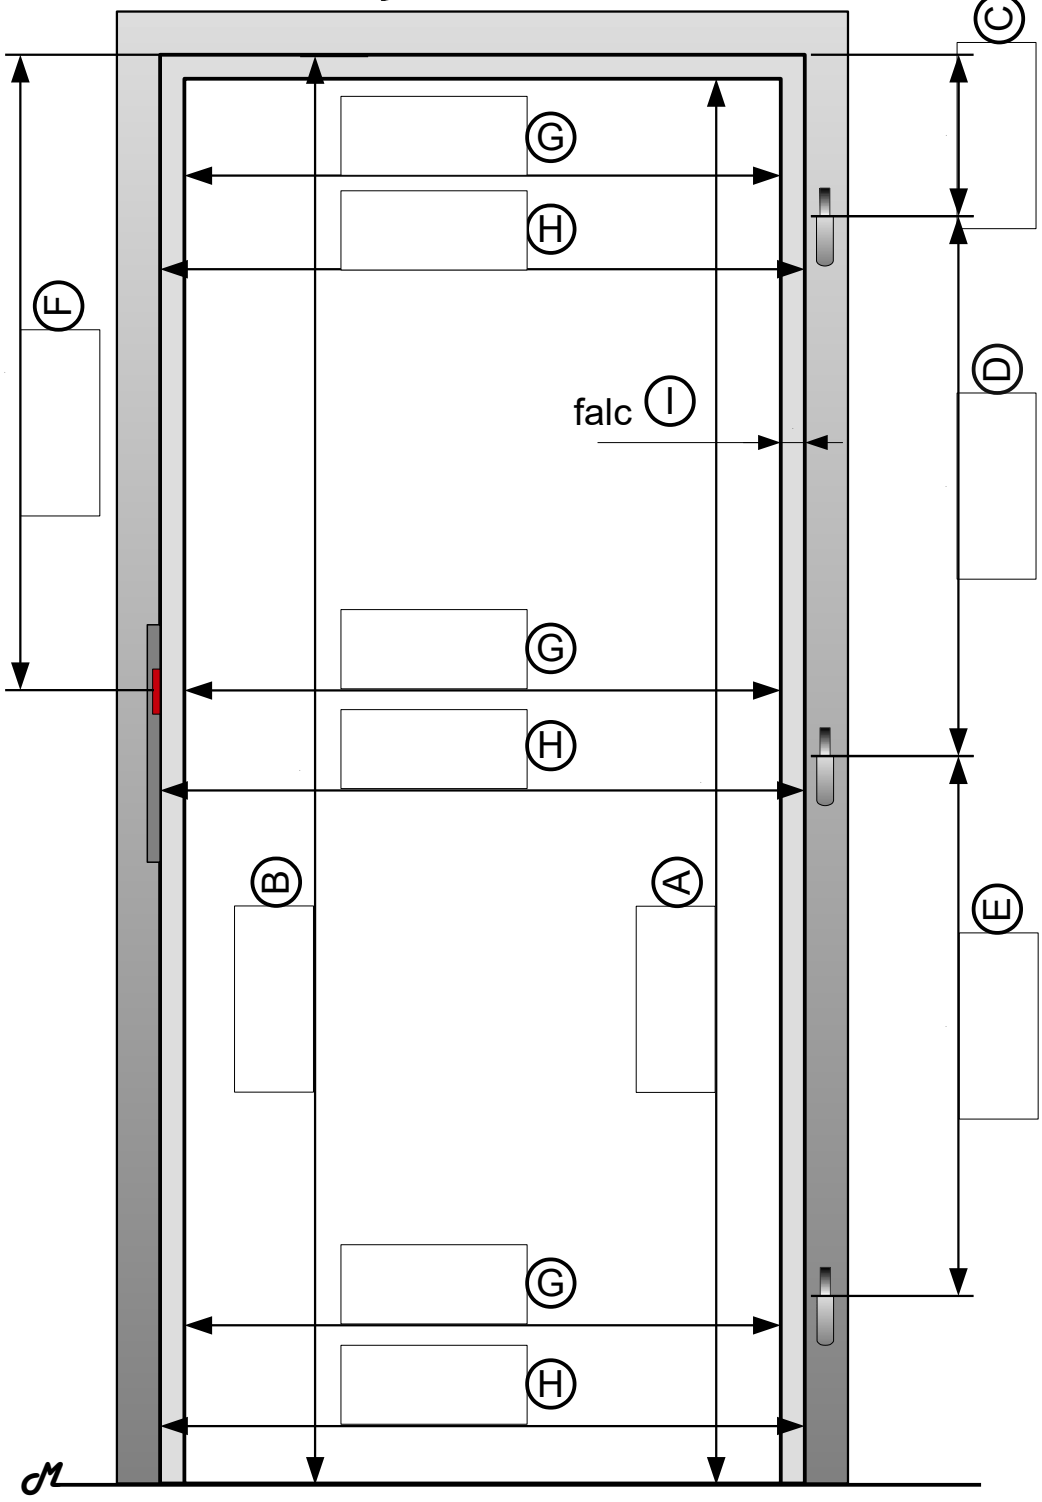

zárubeň ČSN šířka	jm.rozměr	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
	průchod (světlost) G	600 ± 2	700 ± 2	800 ± 2	900 ± 2	1000 ± 2	1100 ± 2
	ve falci H	630 ± 2	730 ± 2	830 ± 2	930 ± 2	1030 ± 2	1130 ± 2
	falc I	15 ± 0,5 Čsn					

uvedeno v mm

Naše tolerace + 5, - 3, mm

zárubeň ČSN výška	jmenovitý rozměr	„197“	„210“
	průchod (světlost) A	1970 ± 2	2100 ± 2
	ve falci B	1985 ± 2	2115 ± 2
	zárubňový závěs 1 C	200 ± 1	200 ± 1
	zárubňový závěs 2 D	775 ± 1	840 ± 1
	zárubňový závěs 3 E	775 ± 1	840 ± 1
	osa otvoru pro střelku F	900 ± 1	1030 ± 1

uvedeno v mm

Vyplňte všech 12 polí

Zákazník …..... podpis …..... datum ….....