

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
	NEPRŮZVUČNOST	NE
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA	NE
	DVEŘNÍ KONSTRUKCE	NE
	POUŽITÍ STANDARDNÍCH DVEŘÍ	NE

PRO TYP DVEŘÍ	FALCOVÉ, BEZFALCOVÉ
	VERTIGO, SONET, ELEGANCE, SIMA, KLASIK

ROZMĚRY	PRŮCHOD	"60 – 100" / "197", "210" - jmenovitý rozměr 610 – 1 010 x 1 975, 2 105 mm - celkový rozměr "125 – 185" / "197", "210" - jmenovitý rozměr 1260 – 1 850 x 1 975, 2 105 mm - celkový rozměr
	DVOUKŘÍDLÉ =	
	ŠÍŘKOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ CELKEM	Jmenovitý průchod + 221 mm (strana dveří) Jmenovitý průchod + 159 mm (strana bez dveří)
	VÝŠKOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ CELKEM	Jmenovitý průchod + 111 mm (strana dveří) Jmenovitý průchod + 80 mm (strana bez dveří)
	TLOUŠŤKA BEZFALCOVÝCH DVEŘÍ	40 mm
	MOŽNOST ZVĚTŠIT TL. NAD 40 mm	NE
	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA	ANO
	TLOUŠŤKA ZDI	100 – 115 mm; 140 – 155 mm Možnost instalace rozšiřujícího dílu pro zdi tl. až 360 mm
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	SOLO MATRIX Bergamo a Lazio max. výška "197"
	VELIKOST POLODRÁŽKY	15 / 25 mm – nelze atyp polodrážky
	ATYP ROZMĚRŮ	ANO (!!! POZOR společně s atypickým rozměrem dveří)
	TVAR HRANY OBLOŽKY	R2
	ŠÍŘKA OBLOŽKY	70 mm, nenavazuje strana s dveřmi a bez dveří, výškový rozdíl 31 mm
	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	Šířka: jmenovitý rozměr + min. 100 až 120 mm Výška: jmenovitý rozměr + min 50 mm až 60 mm


MATERIÁL DVEŘÍ	POVRCH: SOLO MATRIX
	OBLOŽKY: MDF
	OSTĚNÍ: MDF

PANTY	Ø 8,5/13 OTLAV – FALCOVÉ PROVEDENÍ	3 ks (satinované a poniklované)
	HĚFELE – BEZFALCOVÉ	2 ks / výška "197", 3 ks / výška "210"
	Při zadání dveří nutno konfigurovat pant UNICO.	

ZÁBRANY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ	NE	
--	----	--

PROTIPLECH ZÁMKU	MAGNETICKÝ HOBES K040	1 ks
	Při zadání dveří nutno konfigurovat pant UNICO.	

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

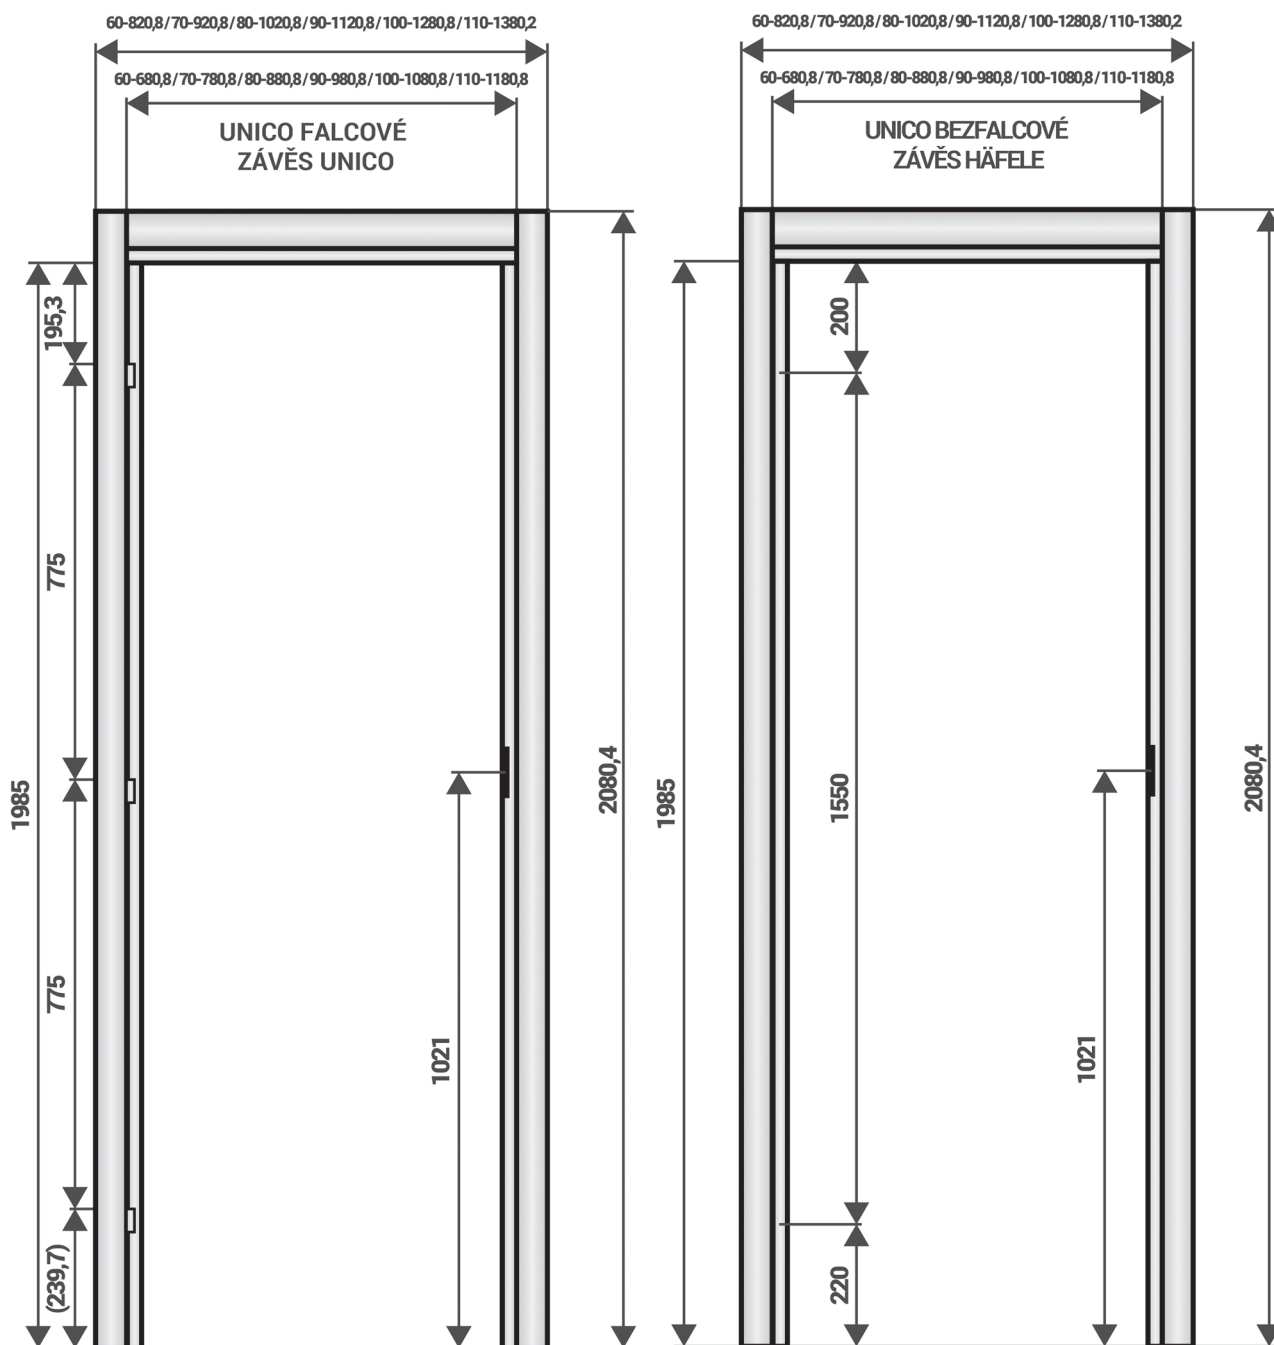

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").